


Infoblatt

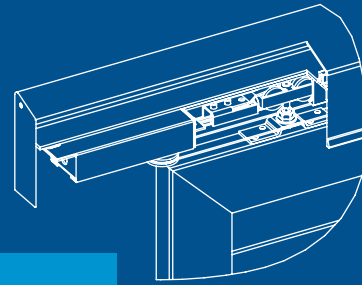

Elektrische Schiebeläden

Technische Beschreibung Schiebeläden

Modellauswahl	Siehe Produktmatrix des Herstellers
Zubehör	Basis- und Prestige Linie, objektbezogen anzufragen
Antrieb	elektrisch
Maßangaben	Maximale Breite und maximale Höhe richten sich jeweils nach der Ausführung der verwendeten Einzelteile
Farbauswahl	Alle RAL- und NCS-Farben und alle Dekore der EHRET Holzdekorfarbkarte
Bestimmungsgemäßer Gebrauch	Bei Verwendung unserer Produkte unter Einwirkung besonderer Umwelteinflüsse, wie z.B. Seeklima, (Entfernung zur Küste < 50 km), Salznebel, Einwirkung durch Streusalz, oder Einflüssen durch Industrieanlagen etc. empfehlen wir die Verwendung der Qualitätslinie OCEAN LINE (ausgenommen Beschläge)


Technische Beschreibung Elektroantrieb

Elektro-Antriebssystem	Einschließlich Steuerung (max. 2 Flügel je Seite und Motor) fertig montiert an Laufschiene und Trägerprofil oder auf Aluflach
Steuerung	Mit Zugang 230 V, Motor 24 V
Allgemein	Laufschiene, Trägerprofil, Abdeckblende, und Blendendeckel: alle Profile aus stranggepresstem und beschichtetem Aluminium
Obere Führung	Doppelaufrollen mit Inox-Aufhängebügel und spezieller Höhenjustierung, einstellbare Endstopper
Untere Führung	Laufrollen Bodenführung
Montagemöglichkeiten	Deckenmontage, Wandmontage

Technische Daten

Maximales Gewicht	60 kg / Schiebeladen
Ladendicke	32 mm
Minimale Ladenbreite	330 mm je nach Modell
Maximale Ladenbreite	2300 mm je nach Modell
Netzspannung	100-240 VAC 50 Hz. + 6% / -10%
Motorspannung	24 VAC

Objektbild





Allgemeine Angaben

Verhalten bei Flüssigkeitseinwirkung	Wasserabweisende und schnell trocknende Oberfläche
Verhalten bei Lichteinwirkung	Lichtecht, farbbeständig
Wartung	Siehe Pflegeanleitung des Herstellers
Beständigkeit	Verrottungssicher
Reparaturen und Ersatz	Austauschbar, Austausch von Teilelementen
Montage	Leistungsbereich VOB
Montagedurchführung	Hersteller, Lieferant, ortsansässige Firma
Montagedauer	Bauabhängig
Nachträglicher Einbau	Möglich
Nachträgliche Montage von Zubehör	Bauabhängig
Lieferbereich	Innerhalb Deutschlands, europäisches Ausland
Lieferzeit	Je nach Auftragslage, bzw. Terminabsprache
Verpackung	Karton, Folie
Vertrieb	Über Fachbetriebe
Versand	Werkeigene Fahrzeuge, Spedition, Selbstabholung
Verkaufs- und Lieferbedingungen	Siehe Verkaufs- und Lieferbedingungen des Herstellers
Preise- und Zahlungsbedingungen	Siehe gültige aktuelle Preisliste
Gewährleistungsbedingungen	Siehe Gewährleistungsbedingungen des Herstellers
Anwendungsbereich	Sonnenschutz, Einbruchschutz, Außen, bei Wohnbauten, Industriebauten, Verwaltungsbauten, Geschäftsbauten, nachträglicher Einbau bei Alt- und Neubauten
Eignung, Funktionalität	Schutz des Gebäudeinneren vor Wärmestrahlung und vor Lichteinstrahlung



Beschläge & Optionen

Elektrische Schiebeläden PRESTIGE LINE

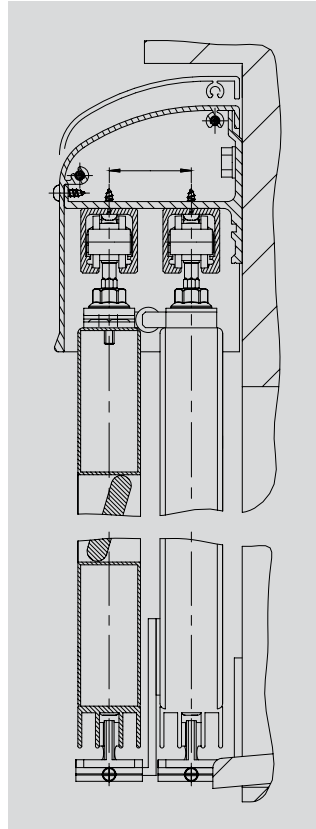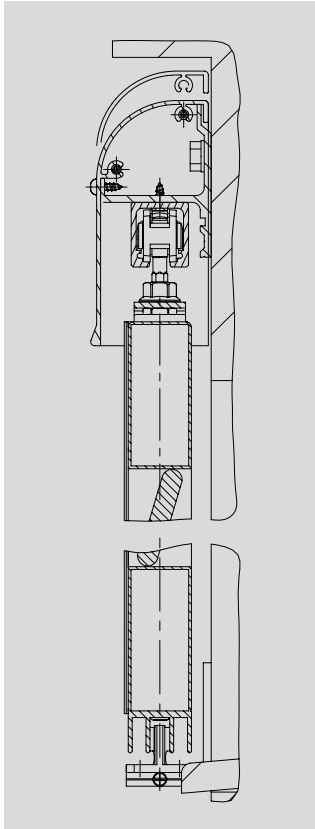

Art. 8106 und Art. 8107

Trägerprofil, Aluminium, stranggepreßt, pulverbeschichtet
Standardlänge 3 m, 2 mm stark

Art. 8102

Grendelriegel mit Büchse, schwarz oder weiß, beschichtet

Art. 9023

Seitenführungswinkel einfach

Art. 8100

Muschelgriff, versenkt, vormontiert, beschichtet

Art. 5805

Mittelverschluss, Aluminium, beschichtet

Art. 8000

Schiebeladen-Set, teilweise vormontiert, für 1 Flügel
bestehend aus:


- 2 Stk. Laufwagen mit Inox-Aufhängebügel
(Aufhängebügel vormontiert)
- 2 Stk. Schienenpuffer, mit einstellbarem Rückhalter
- 1 Stk. Ladenführungsprofil, Aluminium, stranggepreßt
(auf Maß geschnitten und vormontiert)

Art. 8010


Laufschiene, Aluminium, stranggepreßt, eloxiert, Standardraster
gebohrt, 400 mm für Ø M5

Art. 8104 und Art. 8105


Profil - Abdeckblende, Aluminium, stranggepreßt, pulverbeschichtet,
ungebohrt




Trägerprofil
klein Art. 8106 groß Art. 8107




Seitenführungswinkel einfach
Art. 9023




Mittelverschluss
Art. 5805




Laufschiene
Art. 8010




Grendelriegel
Art. 8102



Muschelgriff
Art. 8100



Schiebeladen-Set
Art. 8000



OPTION: Abdeckblende
klein Art. 8104 groß Art. 8105